
HDG-3045

Drzwi gazoszczelne

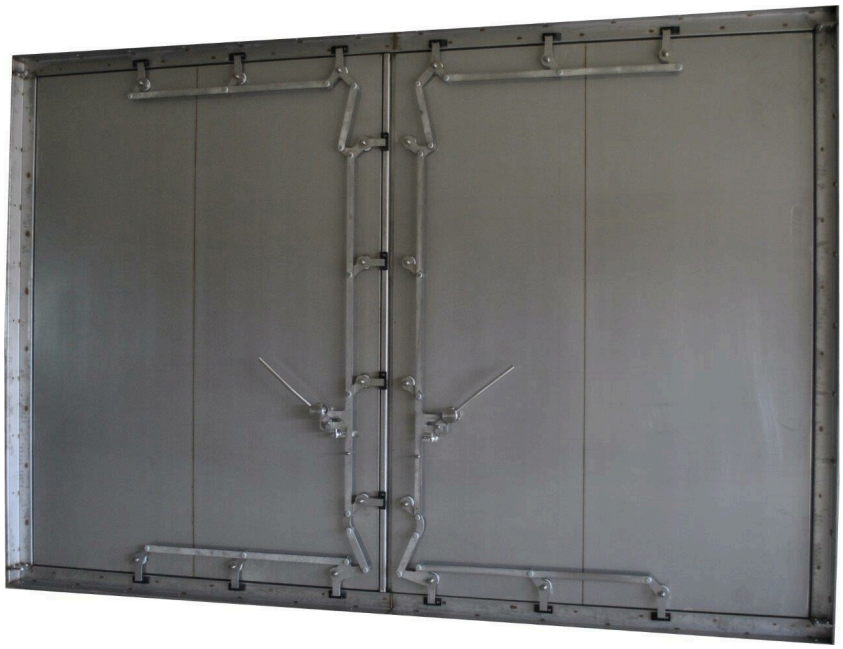

Najważniejsze parametry

Kolor

Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy

Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G)	3300 mm × 4740 mm × mm
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G)	mm × mm × mm
Waga	960 kg
Standardowy zamek	Zamek kluczowy
Numer artykułu	HDG-3045
Kierunek otwierania drzwi	prawostronne
Zamek	cylindryczny
Wymiary światła drzwi	3000 x 4500 mm (W x Sz)
Kąt otwarcia drzwi	180°
Właściwości zamka	różne rodzaje mechanizmu zamykania: - z kłódką od zewnątrz, - z cylindrycznym zamkiem kluczowym od zewnątrz lub wewnątrz, - z cylindrycznym zamkiem kluczowym z obu stron, każde skrzydło z 3 mocnymi zawiasami.
Lakier/Kolor	pomalowane farbą podkładową odporną na korozję i końcową farbą odporną na zużycie
Właściwości drzwi	- drzwi dwuskrzydłowe, - typ uchylny z zawiasami bocznymi, - obsługiwane ręcznie z obu stron; obie klamki połączone są wałem poprzez skrzydło drzwiowe. Statyczna wytrzymałość materiałów: - płyta stalowa zgodna z normami: EN 10025-2/2004, EN 10029 A/N, EN 10163-2 A/1, AD-2000 W1 - jakość: S235JR+M - minimalna statyczna granica plastyczności 300 N/mm² (Mpa) - maksymalna statyczna granica plastyczności 412 N/mm² (Mpa) - minimalna wytrzymałość na rozciąganie 410 N/mm² (Mpa) - maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 566 N/mm² (Mpa) - wydłużenie przy pęknięciu: 27% - 37%.
Wyposażenie	- ciężka stalowa rama zbudowana z mocnych, specjalnie profilowanych paneli stalowych o grubości 3 mm oraz starannie wygiętych i zespawanych profili zamkniętych, - w ramie kołnierz do przykręcenia do konstrukcji budynku, - podwójne uszczelki gazowe z neoprenu w ramie i skrzydle, - pełna automatyka otwierania i zamykania drzwi i zamków (w razie ręcznego uruchomienia mechanizmu albo wystąpienia określonego zdarzenia), - dostępne liczne opcje dodatkowe, np. zdejmowane zawiasy, zamykanie kłódką z zewnątrz, drzwi włazowe, - szyba z bezpiecznego szkła zbrojonego jako opcja.